


a) Betónový obrubník parkový s oblou hranou
rozmer: 100 x 5 x 20 cm
Dĺžka: 100 cm
Výška: 20 cm
Šírka: 5 cm



b) Betónový obrubník cestný nábehový
rozmer: 100 x 20 x 15/10cm
Dĺžka: 100 cm
Výška: 15 (10) cm
Šírka: 20 cm

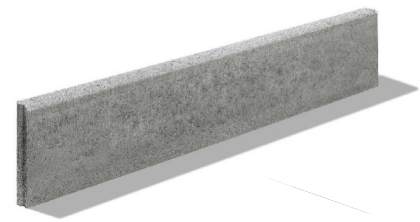

Skladby, chodníky s asfaltovým povrchom v rámci rekonštrukcie chodníkov:

- (S1)** Rekonštrukcia asfaltového chodníka, obnova vrchnej asfaltovej vrstvy vrátane doplnenia obrubníkov **14,0m²**
príprava podkladu: hr. 30 mm
- odstránenie asfaltového povrchu
 - vyčistenie povrchu pred vyspravením poškodených častí podkladného betónu
 - vyspravenie poškodených častí podkladného betónu a vyrovnanie väčších nerovností sanačnými betónovými zmesami hr. do 100 mm vrátane spojovacieho mostíka, cca. 10% plochy
 - vyčistenie povrchu pred aplikáciou nových vrstiev, zbavenie prachu, masntôt, olejov, nafty, prípadne iných organických rozpúšťadiel
- navrhovaná úprava povrchu, skladba: hr. 30-50 mm
- asfaltový betón AC 8 0, PMB 45/80-75, II, STN EN 13 108-1
 - infiltratívny postrek CBP 1,0kg/m², STN 73 6129

Poznámka:
- riziko prekopírovania dilatčných škár v podkladnom betóne pri extenzívnom využití chodníka (zafatovanie ťažkými mechanizmami údržbou v zime a pod.)

Úprava okrajov chodníkov:

- a)** betónový parkový obrubník rozm. 50x200x1000mm **119,0ks**
uložený do betónového lôžka s bočnou oporou z betónu STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S1, škáry zaliate cementovou maltou
- b)** betónový cestný obrubník rozm. 150x250x1000mm **122,0ks**
uložený do betónového lôžka s bočnou oporou z betónu STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S1, škáry zaliate cementovou maltou

EXISTUJÚCI STAV JE ZAKRESLENÝ NA ZÁKLADE OBHLIADKY ZO DŇA 9.1.2020.
PRED ZAHÁJENÍM PRÁČ PREVERIŤ TRASOVANIE SIETÍ !!!
VÝKRES NEMERAŤ! JE POTREBNÉ POUŽIŤ LEN KÓTY, VŠETKY ROZMERY PREMERAŤ PRIAMO NASTAVBE A AKTUALIZOVAŤ !!!
PROJEKT NA OHLÁŠKU NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT!!!

NÁZOV AKCIE: Rekonštrukcia chodníka na ul. A. Hlinku, Úľany nad Žitavou

MIESTO STAVBY: kat.úz. Úľany nad Žitavou, parc. č. 1553/128 a 1553/18, okres Nové Zámky

INVESTOR: Obec Úľany nad Žitavou, Hlavná 51, 941 03 Úľany nad Žitavou

HLAVNÝ PROJEKTANT:

Ing. arch. Katarína Stajančová

VYPRACOVAL:

Ing. arch. Katarína Stajančová

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA NA UL. A. HLINKU V OBCE ÚĽANY NAD ŽITAVOU

NÁZOV VÝKRESU: Situácia_navrhovany stav

K&P architekti, s.r.o.
Kazanská 5A
821 06 BRATISLAVA

autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Katarína Stajančová, reg.č. 2021AA

DÁTUM 1/2020

PROFESIA ARCHITEKTÚRA

FORMÁT 2xA4 **STUPEŇ** NA OHLÁŠKU

MIERKA 1:300 **Č. VÝK.** 05